

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ**

Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября 2018 года № Р-83

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Трубная, д. 29 стр. 1 и ул. Трубная, д. 29, стр. 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Трубная, д. 29 стр. 1 и ул. Трубная, д. 29, стр. 5, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Трубная, д. 29 стр. 1 и ул. Трубная, д. 29, стр. 5 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**

А.А.Закусин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 25 сентября 2018 года № Р-83

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов: ул. Трубная дом 29 с 1. и ул. Трубная дом 29, стр. 5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
установки автоматического шлагбаума по адресу:
г. Москва, улица Трубная д.29 стр.1, стр 5

*Установка 2х автоматических шлагбаумов «CAME GARD 3750»
(производитель Италия)*

1.1. Место размещения шлагбаумов

г. Москва, улица Трубная д.29 стр.1 ,стр.5 - при въезде на дворовую территорию.

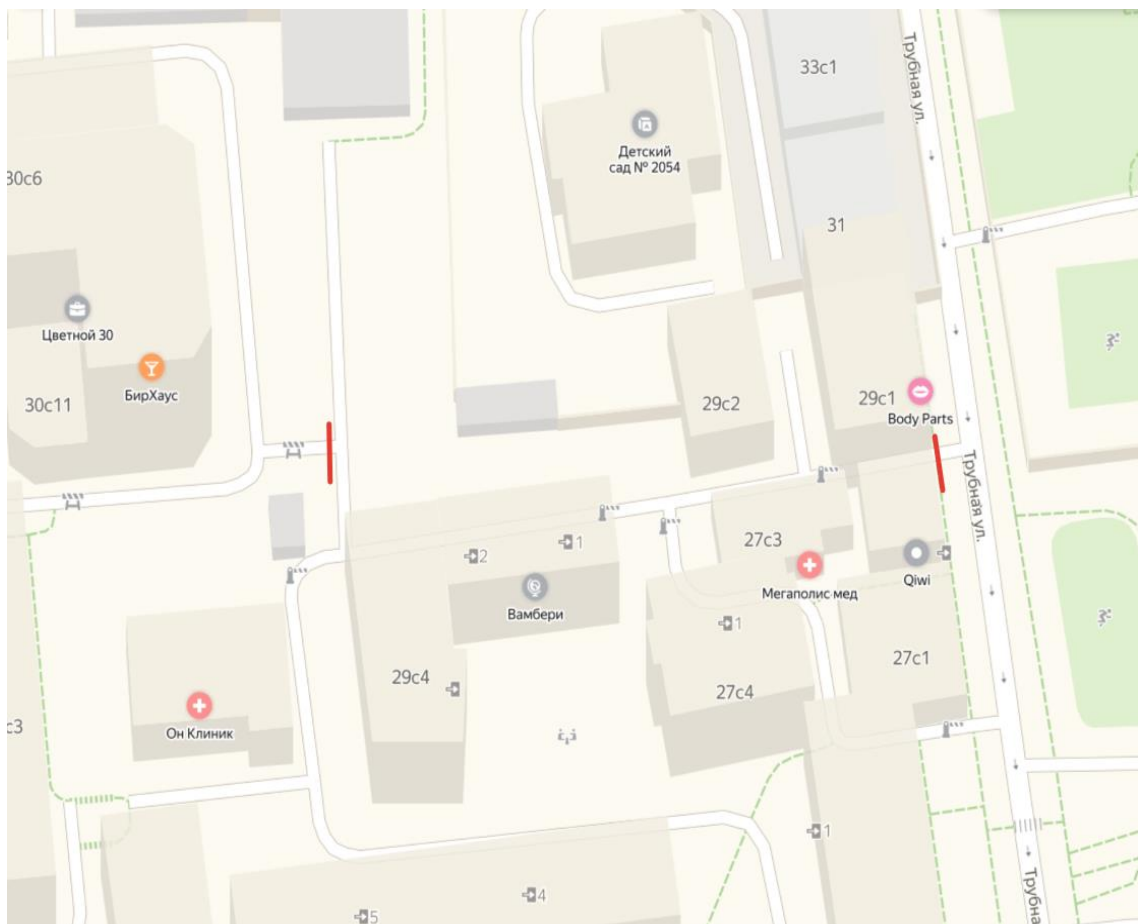


Рис. 1. Схема размещения шлагбаумов

 - Место установки шлагбаума Came Gard 3750

1.2. Тип шлагбаума

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом. Основные компоненты (см. рис. 2):

А – тумба из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованная и окрашенная; дверца с индивидуальным ключом;
В – монтажное основание, изготовленное из оцинкованной стали и оснащенное четырьмя анкерными пластинами с крепежными болтами;
С – пластина крепления стрелы из оцинкованной стали, позволяющая быстро и надежно закрепить стрелу;
D – разблокировка привода с помощью индивидуального ключа;
Е – двигатель постоянного тока 24В; самоблокирующийся редуктор с литым под давлением алюминиевым корпусом; привод с червячным редуктором с постоянной консистентной смазкой; вращающиеся детали, оснащенные подшипниками со смазкой;
F – балансировочная пружина;
G – встроенные механические упоры;
H – микровыключатели замедления;
I – блок управления.

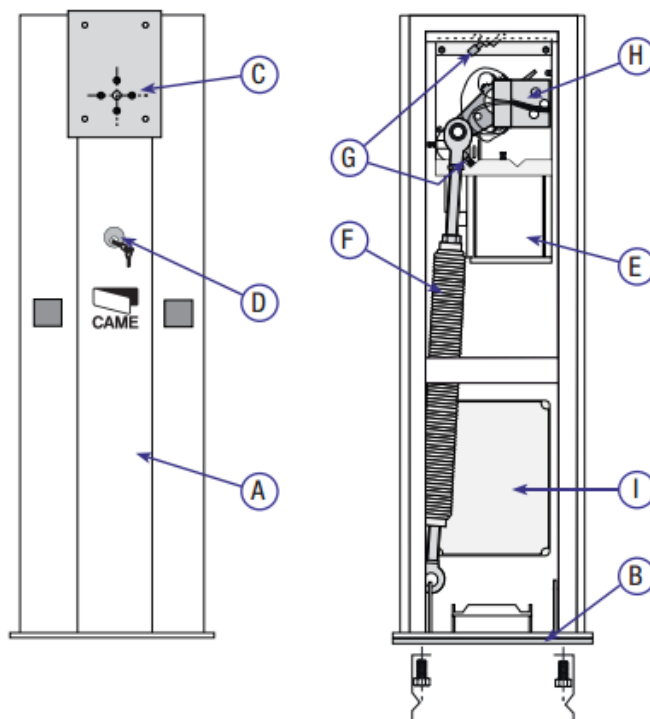


Рис.2. Основные компоненты

Состав комплекта:

- 1) тумба шлагбаума с приводом и блоком управления (класс защиты IP54);
- 2) стрела круглая алюминиевая 4,2 м;
- 3) наклейки светоотражающие на стрелу (24шт.);
- 4) фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные (дальность 10 м);
- 5) стойка для фотоэлементов (h=0,5);
- 6) радиоприемник внешний;
- 7) брелок-передатчик 2-х канальный ;
- 8) обогреватель для шлагбаума;
- 9) блок GSM для управления приводом через телефон;
- 10) блок питания на 3А (12В) для GSM-модуля.

1.3. Габаритные размеры

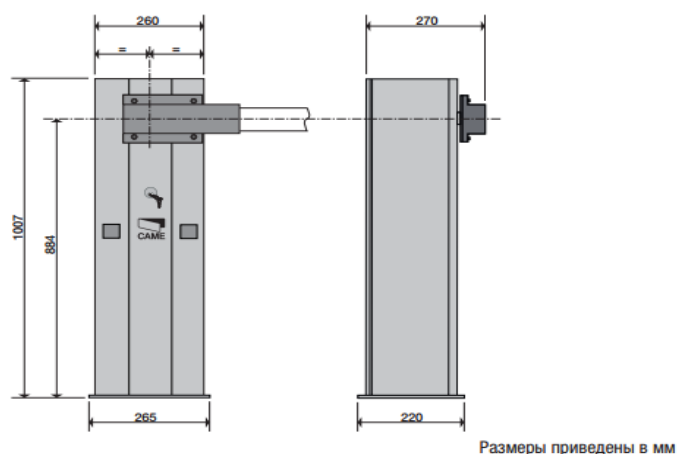


Рис. 3. Габаритные размеры

1.4. Внешний вид шлагдаума



Рис. 4. Внешний вид шлагдаума

1.5. Технические характеристики шлагдаума

ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	
Защищаемая цепь	Номинальный ток
Входной	3,15 А
Аксессуары	2 А
Устройства управления (блок)	630 мА-F

Электропитание: ~230 В, 50/60 Гц

Электропитание мотора: =24 В

Макс. потребляемый ток: 1,3 А (~230 В) / 15 А (=24 В)

Мощность: 300 Вт

Макс. крутящий момент: 200 Нм

Передаточное отношение: 1/202

Время открывания: 2-6 с

Интенсивность работы: интенсивного использования

Класс защиты: IP54

Масса 47 кг

Класс изоляции: I

